

# NÉO DIVIN

*Releveur bi-moteur*

/ Néo Divin présenté en  
micro peau mastic et brun taupé



FILAIRE



TechniForm



# NÉO DIVIN /

Releveur bi-moteur

Doté d'un large choix de coloris et de revêtements, **le modèle NÉO DIVIN**, comblera toutes vos attentes. Muni de **2 moteurs**, ce fauteuil offre une **multitude de fonctions de relaxation en toute indépendance** (dos bien soutenu, pieds relevés, dossier incliné, position allongée ...) et **respecte toutes les morphologies**. Ses formes ergonomiques, couplées à la souplesse de son dossier en fibre, confèrent à son utilisateur un confort maximal en toutes situations.

## LE + NÉO DIVIN

### GRANDE SOUPLESSE

dossier moelleux en fibre.

### + OKIN MOTEUR

**TÉLÉCOMMANDE FILAIRE**  
AVEC BOUTON DE REMISE À ZÉRO

### TÊTIÈRE AJUSTABLE




MICRO PEAU bi-color  
Mastic & Brun Taupé

MICRO PEAU  
Mastic



MICRO PEAU  
Brun Taupé

### Position ALLONGÉE




### OPTION









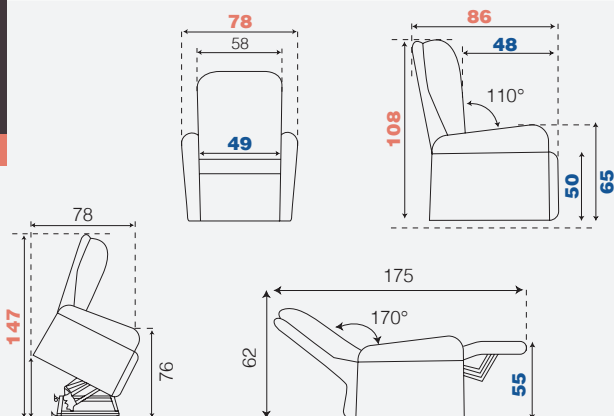


Batterie rechargeable pour un confort sans fil, adaptable sur tous les modèles de fauteuils et canapés Techniform, garantie 2 ans.

1 PRODUIT = 1 BATTERIE

### DIMENSIONS



 <b>PRODUIT</b> 46 kg	  <b>FILAIRE</b>
 <b>QUALITÉ DU REVÊTEMENT CERTIFIÉE</b> ISO 12947-1 MARTINDALE >25 000	 Brun Taupé  Mastic  <b>Bi-color :</b> Mastic & Brun Taupé
<b>MATIÈRES</b>	<b>MICRO PEAU *</b>
<small>* Microfibre : fibre synthétique 100% polyester.</small>	
 <b>INCLINAISON</b> 110° à 170°	 <b>GARANTIE</b> 2 ans
<b>POIDS MAX. UTILISATEUR : 110KG</b>	
 <b>DENSITÉ DE LA MOUSSE</b>	
<b>ASSISE</b> 28 kg/m <sup>3</sup> Polyuréthane «Haute Résilience»	<b>DOSSIER &amp; ACCOUDOIRS</b> 22 kg/m <sup>3</sup>
	<b>STRUCTURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube acier</li> <li>• Carcasse bois massif et panneau particules</li> </ul>
<b>SUSPENSION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise : Ressorts métalliques No-Zag</li> <li>• Dossier : Sangles Elastomère</li> </ul>	<b>PIÈTEMENT</b> Cadre Métal
<b>ALIMENTATION</b>	
	Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A
	Fonctionnement autonome, batterie en option

**CENTRELEC**  
Techniform

Photos non-contractuelles - Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Valeurs à plus ou moins 2 cm.