FICHE TECHNIQUE

ZÉNITH

Releveur **BI-MOTEUR**

ÉLEC.


- FTL
- 2PL
- 3PL
- PIVO
- RLV

FIXE

- 2PL
- 3PL



REPOSE-PIED ENROULÉ



TÊTIÈRE AJUSTABLE



TOUCHE DE REMISE À ZÉRO

Technitarm



À ASSORTIR AVEC LA COLLECTION *salon*

1 COLORIS



ZÉNITH

Releveur **BI-MOTEUR**

ÉLEC. – FTL – 2PL – 3PL – PIVO – RLV **FIXE** – 2PL – 3PL



Grâce à ses **2 moteurs**, le releveur **Zénith** vous offre une multitude de fonctions de relaxation en toute indépendance (dos bien soutenu, pieds relevés, dossier incliné, position allongée ...).

Réalisé en bi-color avec la microfibre micro peau Mastic & Brun Taupé, le releveur s'accorde à la collection salon & pivotant Zénith pour un ensemble parfait.



Revêtements

MICRO PEAU *



Mastic
& Brun Taupé

** Microfibre : 100% polyester*

ISO 12947-1 MARTINDALE >25 000

Poids

Électrique

49 kg
1 carton

Inclinaison

Min. : **105°**	Max. : **135°**

Densités

Assise	Dossier	Accoudoirs
30 kg/m³	**25** kg/m³	**22** kg/m³
Polyuréthane «Haute Résilience»		
Poids max utilisateur : 110 kg		

Matériaux

Structure	Suspension	Piètement
Tube acier et carcasse bois massif.	Assise : ressorts ensachés sur ressorts No-Zag. Dossier : sangles élastomère et ressorts No-Zag.	Cadre métallique noir


Alimentation


Motorisation	Batterie
Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A	Fonctionnement autonome, **batterie en option**

Garantie


2 ans

Dimensions

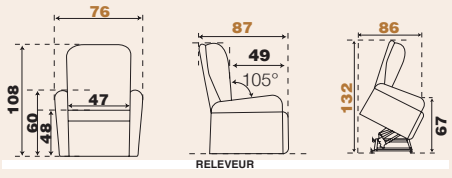



LES ⊕ ZÉNITH :



REPOSE-PIEDS ENROULÉ

+



TÊTIÈRE AJUSTABLE

+



TOUCHE DE REMISE À ZÉRO



TÊTIÈRE AJUSTABLE

micro *Peau* BI-COLOR



REPOSE-PIEDS ENROULÉ pour un design épuré



SURPIQÛRES



ÉLÉGANTES



TÉLÉCOMMANDE FILAIRE avec touche de remise à zéro

FAUTEUIL RELEVEUR À ASSORTIR AVEC



Collection **ZÉNITH** *salon*

&



Collection **ZÉNITH** *rotation 360°*

pivotant

&



Collection **CAMÉLÉON 360°** *rotation 360°*



Option *Pour un confort sans fil !*

BATTERIE RECHARGEABLE 2600 mAh

Adaptable sur tous les modèles de fauteuils et canapés Techniform.

1 PRODUIT = 1 BATTERIE

CENTRELEC Techniform

Photos non-contractuelles - Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Valeurs à plus ou moins 2 cm.