FICHE TECHNIQUE

RINGO

Releveur BI-MOTEUR

ÉLEC.

RLV



TÊTIÈRE AJUSTABLE

ROTATION 360°



AIDE AU LEVER

/ Présenté en tissu croisé brique.

Technoform

OEKO TEX® Standard 100

3 COLORIS

RINGO

Releveur **BI-MOTEUR**

ÉLEC. – RLV

Le **releveur pivotant Ringo** est bien plus qu'un simple fauteuil : c'est un véritable allié du quotidien, spécialement conçu pour offrir **confort et aide à la mobilité.**

Grâce à son **mécanisme ingénieux**, il permet de se lever et de s'asseoir avec aisance. Avec **trois coloris** disponibles en tissu croisé, le releveur Ringo s'intègre harmonieusement dans tous les intérieurs.

Revêtement

TISSU CROISÉ*

Naturel Graphite Brique

** Fibre synthétique 100% polyester certifié OEKO-TEX®*

ISO 12947-1 MARTINDALE >74 000

Poids

Électrique
48 kg
2 cartons

Inclinaison

Min. : 100°	Max. : 150°

Densités

Assise	Dossier	Accoudoirs
30 kg/m³	25 kg/m³	22 kg/m³
Polyuréthane «Haute Résilience»		
Poids max utilisateur : 110 kg		

Matériaux

Structure	Suspension	Piètement
Tube acier et carcasse bois massif.	Assise : ressorts ensachés sur ressorts No-Zag. Dossier : sangles élastomère et ressorts No-Zag.	Pieds étoile métal noir

Alimentation

Motorisation	Batterie
Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A	Fonctionnement autonome, **batterie en option**

Garantie

2 ans

Dimensions

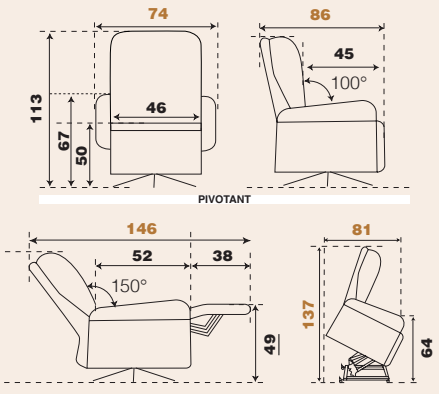

LES ⊕ RINGO :

tissu *Croisé*

REPOSE-PIEDS
enroulé & rallongé

PIEDS ÉTOILE 360°
métal noir
blocage de la rotation en mode releveur

FAUTEUIL PIVOTANT À ASSORTIR AVEC

Collection **JOHN**
PIVO TRI-MOTEUR

&

Collection **PAUL**
PIVO TRI-MOTEUR

Option *Pour un confort sans fil !*
BATTERIE RECHARGEABLE
2600 mAh
Adaptable sur tous les modèles de fauteuils et canapés Techniform.
1 PRODUIT = 1 BATTERIE

CENTRELEC Techniform

Photos non-contractuelles - Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Valeurs à plus ou moins 2 cm.