

PANACHE

Ensemble **SALON**

ÉLEC.

FTL

2PL

3PL

PIVO

FIXE

2PL



DOSSIER EN FIBRE



TÊTIÈRE ÉLECTRIQUE



TISSU DOUX
& MOELLEUX

/ Présenté en tissu chiné galet.

2 COLORIS

OEKO
TEX®
Standard 100



TechniForm

PANACHE

Ensemble **SALON**

ÉLEC. — FTL — 2PL — 3PL — PIVO

FIXE — 2PL




Son revêtement en **tissu chiné** apporte à la gamme **Panache** à la fois **modernité et confort**.

Doté d'un **repose-pieds extensible**, d'un **dossier en fibre** et de **têtes électriques**, vous pourrez ainsi profiter d'un pur moment de relaxation. Avec la gamme de salon **Panache**, offrez-vous l'alliance parfaite entre **confort exceptionnel et design contemporain**, pour un intérieur élégant et fonctionnel.



LES + PANACHE :



DOSSIER EN FIBRE



TÊTIÈRE ÉLECTRIQUE



TISSU DOUX & MOELLEUX



CONFORT
EXTRA-MOELLEUX



ÉLECTRIQUE
uniquement sur les
versions électriques

PIEDS
métal noir

CANAPÉ 3 PLACES
= 2 COUSSINS



TOUCHE
de remise à zéro

tissu
Chiné
doux & moelleux

DESIGN
élégant



REPOSE-PIEDS
enroulé & rallongé



carbone

COLLECTION SALON À ASSORTIR AVEC



Collection
PANACHE
rotation 360°

&



Collection
MILO
FTL manuel

&



Collection
CAMELÉON 360°
rotation 360°



Option Pour un confort sans fil !
BATTERIE RECHARGEABLE
Adaptable sur tous les modèles de fauteuils et canapés Techniform.
2600 mAh
1 PRODUIT = 1 BATTERIE

CENTRELEC
Techniform

Revêtement

TISSU CHINÉ*



Galet



Carbone

* Fibre synthétique 100% polyester certifié OEKO-TEX®
ISO 12947-1 MARTINDALE >40 000

Poids

Fixe	Électrique		
44 kg	54 kg	88 kg	96 kg
1 carton	1 carton	2 cartons	2 cartons

Inclinaison

Min. : 100°

Max. : 150°

Densités

Assise	Dossier	Accoudoirs
30 kg/m³	Fibre	22 kg/m³
Polyuréthane «Haute Résilience»		
Poids max utilisateur : 110 kg par assise		

Matériaux

Structure	Suspension	Piètement
Tube acier et carcasse bois massif.	Assise : ressorts ensachés sur ressorts No-Zag. Dossier : sangles élastomère et ressorts No-Zag.	Pieds métal noirs


Alimentation

Motorisation	Batterie
Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A	Fonctionnement autonome, batterie en option

Garantie


2 ans

Dimensions

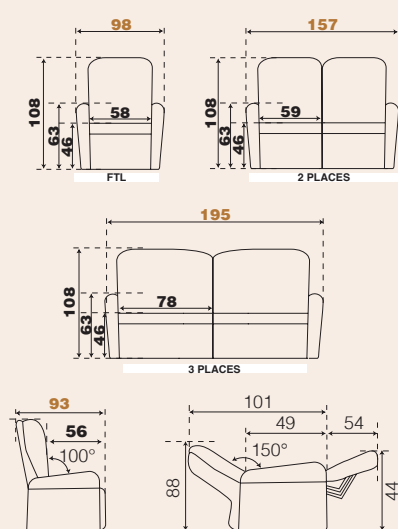

PANACHE

Fauteuil pivotant bi-moteur



À ASSORTIR AVEC
LA COLLECTION
salon

/ Panache pivotant présenté en
tissu chiné galet



OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE

TechniForm

PANACHE /

Fauteuil pivotant bi-moteur

Le fauteuil bi-moteur pivotant **Panache** vous offre un confort exceptionnel grâce à **sa tête et son dossier garnis de fibres ultra-moelleuses**. Il s'harmonise parfaitement avec le salon **Panache**, disponible en fauteuil, canapé 2 places relaxation fixe ou électrique et le canapé 3 places électriques. Quelle que soit la configuration choisie, vous serez séduit par la qualité de son **confort** et par l'élégance de son revêtement en **tissu chiné** !

LES + PANACHE

CONFORT EXTRA-MOELLEUX



Pied étoile métal noir
base tournante 360°



Bi-moteur

*Tissu chiné
doux et moelleux*



Galet

TÊTIÈRE À CRÉMAILLÈRE



TÊTIÈRE ET DOSSIER
en fibre
pour un effet couette!



+ Rotation 360°

disponible également en
*tissu chiné
carbone*




OPTION

Batterie rechargeable
pour un confort sans fil,
adaptable sur tous les
modèles de fauteuils et
canapés Techniform,
garantie 2 ans.

**SUPPORT BATTERIE
INCLUS SUR CE
FAUTEUIL PIVOTANT**

Existe aussi en **SALON**

1+2+3 places
électriques et
2 places fixes



PRODUIT

38 kg

CARTON



Touche de
remise à zéro



QUALITÉ DU
REVÊTEMENT
CERTIFIÉE
ISO 12947-1
MARTINDALE
>40 000



Galet



Carbone

MATIÈRE

TISSU CHINÉ*

* Tissu chiné : 100% polyester certifié OEKO-TEX®



INCLINAISON

100° à 150°



GARANTIE

2 ans

POIDS MAX. UTILISATEUR : 110 KG



DENSITÉ DE LA MOUSSE

ASSISE

30 kg/m³


ACCOUDOIRS

22 kg/m³

DOSSIER

Fibre
pour un
effet «couette»

Polyuréthane «Haute Résilience»



STRUCTURE

- Tube acier
- Carcasse bois massif et panneau particules

CARACTÉRISTIQUES

SUSPENSION

- Assise: ressorts métalliques No-Zag
- Dossier: sangles élastomère

PIÈTEMENT

Pied étoile
métal noir
avec base
tournante 360°


ALIMENTATION



Moteur AC100-240V AC
/50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A



Fonctionnement
autonome,
batterie en option

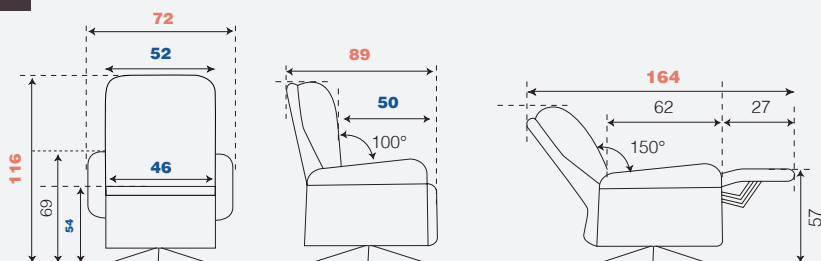

CENTRELEC
Techniform

Photos non-contractuelles -
Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Valeurs à plus ou moins 2 cm.