

JOHN

Pivotant tri-moteur

NOUVEAUTÉ



HAUTEUR
réglable



Zéro
Gravité



/ John présenté en
tissu croisé graphite.

Techni**form**


OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE

JOHN /

Pivotant tri-moteur

Succombez au charme du **pivotant tri-moteur John** avec ses lignes **épurées et élégantes**. Au delà de l'esthétique, il réunit également toutes les technologies de relaxation pour un moment de détente unique. Profitez de sa **mécanique complète** permettant d'incliner le dossier, de déployer le repose-pieds et de basculer en zéro-gravité, de manière totalement **indépendante**. En supplément, profitez d'un système innovant : le réglage en hauteur de l'assise !

LE + JOHN



HAUTEUR
RÉGLABLE



Zéro
Gravité



TÊTIÈRE
AJUSTABLE



Tissu croisé
très doux

Brique



Naturel



AVEC TOUCHE
DE REMISE
À ZÉRO



OPTION


1 PRODUIT
1 BATTERIE

Batterie
rechargeable

pour un confort sans fil,
adaptable sur tous les
modèles de fauteuils et
canapés Techniform,
garantie 2 ans.

SUPPORT BATTERIE
INCLUS SUR CE
FAUTEUIL PIVOTANT

REPOSE-PIEDS
enroulé et rallongé
pour un confort maximal!



PRODUIT

41 kg

1 CARTON



QUALITÉ DU
REVÊTEMENT
CERTIFIÉE
ISO 12947-1
MARTINDALE
>74 000



Brique



Graphite



Naturel

MATIÈRE

TISSU CROISÉ*

* Fibre synthétique 100% polyester certifié OEKO-TEX®



INCLINAISON

100° à 150°



GARANTIE

2 ans

POIDS MAX. UTILISATEUR : 110KG



DENSITÉ DE LA MOUSSE

ASSISE

30 kg/m³

DOSSIER &
ACCOUDOIRS


25 & 22 kg/m³

Polyuréthane «Haute Résilience»



STRUCTURE

• Tube acier
Carcasse :
bois massif et
panneau
particules




SUSPENSION

• Assise : NO-ZAG
avec renfort
• Dossier : Sangles
élastomère



PIÈTEMENT

Pied étoile métal noir
avec base tournante
360°

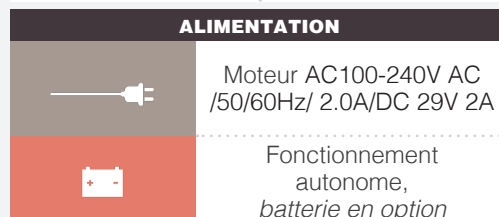


ALIMENTATION

Moteur AC100-240V AC
/50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A

Fonctionnement
autonome,
batterie en option

DIMENSIONS

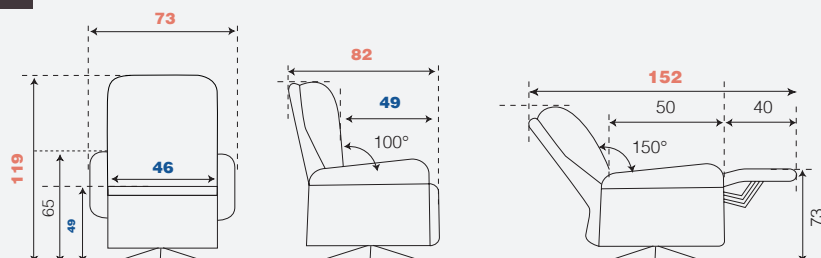

CENTRELEC
Techniform

Photos non-contractuelles -
Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Valeurs à plus ou moins 2 cm.