

NÉO DIVIN

Releveur bi-moteur

/ Néo Divin présenté en
micro peau mastic et brun taupé



FILAIRE



TechniForm

NÉO DIVIN /

Releveur bi-moteur

Doté d'un large choix de coloris et de revêtements, **le modèle NÉO DIVIN**, comblera toutes vos attentes. Muni de **2 moteurs**, ce fauteuil offre une **multitude de fonctions de relaxation en toute indépendance** (dos bien soutenu, pieds relevés, dossier incliné, position allongée ...) et **respecte toutes les morphologies**. Ses formes ergonomiques, couplées à la souplesse de son dossier en fibre, confèrent à son utilisateur un confort maximal en toutes situations.

LE + NÉO DIVIN

GRANDE SOUPLESSE

dossier moelleux en fibre.

+ OKIN MOTEUR

TÊTIÈRE AJUSTABLE



MICRO PEAU bi-color
Mastic & Brun Taupé

MICRO PEAU
Mastic




TÉLÉCOMMANDE
FILAIRE
AVEC BOUTON DE
REMISE À ZÉRO



MICRO PEAU
Brun Taupé

Position ALLONGÉE




OPTION



Batterie rechargeable
pour un confort sans fil,
adaptable sur tous les
modèles de fauteuils et
canapés Techniform,
garantie 2 ans.

1 PRODUIT = 1 BATTERIE

DIMENSIONS

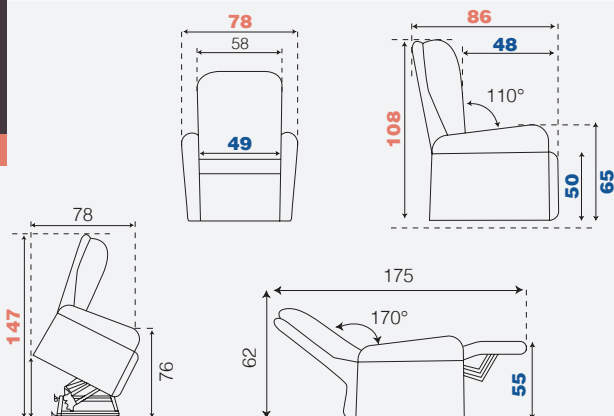

 PRODUIT 46 kg	  FILAIRE				
 QUALITÉ DU REVÊTEMENT CERTIFIÉE ISO 12947-1 MARTINDALE >25 000	 Brun Taupé  Mastic  Bi-color : Mastic & Brun Taupé				
MATIÈRES	MICRO PEAU *				
* Microfibre : fibre synthétique 100% polyester.					
 INCLINAISON 110° à 170°	 GARANTIE 2 ans				
POIDS MAX. UTILISATEUR : 110KG					
 DENSITÉ DE LA MOUSSE <table border="1"> <tr> <th>ASSISE</th><th>DOSSIER & ACCOUDOIRS</th></tr> <tr> <td>28 kg/m³</td><td>22 kg/m³</td></tr> </table> Polyuréthane «Haute Résilience»		ASSISE	DOSSIER & ACCOUDOIRS	28 kg/m ³	22 kg/m ³
ASSISE	DOSSIER & ACCOUDOIRS				
28 kg/m ³	22 kg/m ³				
 CARACTÉRISTIQUES	STRUCTURE • Tube acier • Carcasse bois massif et panneau particules				
SUSPENSION • Assise : Ressorts métalliques No-Zag • Dossier : Sangles Elastomère	PIÈTEMENT Cadre Métal				
ALIMENTATION <table border="1"> <tr> <td></td><td>Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A</td></tr> <tr> <td></td><td>Fonctionnement autonome, batterie en option</td></tr> </table>			Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A		Fonctionnement autonome, batterie en option
	Moteur AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 2A				
	Fonctionnement autonome, batterie en option				

CENTRELEC
Techniform

Photos non-contractuelles -
Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Valeurs à plus ou moins 2 cm.